



Justiertarget für Nachtsichtassistent /
ROMESS ROGG GmbH & Co KG - www.romess.de - Tel. +49-(0)7720-97700 - Art.-No.: 09840-10

- Zubehör für alle Scheinwerfer-Einstellgeräte
- Kein Stromanschluss
- Leicht zu montieren mit Klebepads

- Accessory for all headlight beam setters
- No power supply necessary
- Easy to mount with adhesive strips

Justiertarget für Nachtsichtassistent
Adjusting target for night view assistant
09840-10

Bestell-Nr. / Order no. 09840-10

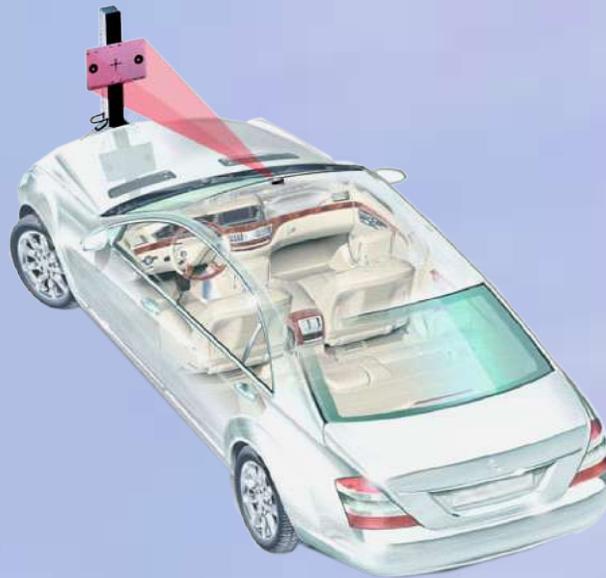

Anwendung

Die Kamera des Nachtsichtassistenten muss präzise justiert werden, um einwandfrei arbeiten zu können. Dies wird z. B. nach einem Austausch der Windschutzscheibe notwendig, oder wenn bei Arbeiten am Fahrwerk das Fahrzeugniveau verändert wurde.

Aufbau und Funktion

Das Justiertarget **09840-10** wird gemäß den Vorgaben am Holmen des Scheinwerfer-Einstellgerätes montiert. Hierzu wird die mitgelieferte Adapterplatte mit den Klebepads in der vorgegebenen Höhe befestigt. Das Justiertarget ist mit einem Zentrierzapfen ausgestattet, mit dem es in die Bohrung der Adapterplatte einrastet. Die horizontale Ausrichtung wird mit der rückseitig angebrachten Libelle kontrolliert. Die Vorderseite des Targets ist mit zwei Zielen und einem mittig gesetzten Kreuz bedruckt, auf welche die Kamera des Nachtsicht-Assistenten ausgerichtet wird. Die Justierung erfolgt über das Programm des Nachtsicht-Assistenten.

Merkmale

- einfache Handhabung
- sicherer Halt durch starke Magnete
- ohne Bohren zu montieren
- kein Stromanschluss nötig

Technische Daten

- Werkstoff: Aluminium, Stahl vernickelt, Neodym-Magnet
- Abmessungen (in mm): L x B x H: 320 x 220 x 75 mit Koffer, Gewicht ca. 1,2 kg
- Packmaße (in mm): L x B x H: 350 x 300 x 100, Gewicht ca. 1,5 kg
- Lieferumfang: Justiertarget, Adapterplatte, Klebepads, Montageanleitung, Aufbewahrungskoffer

Application

The camera of the Night View Assistant must be set precisely to ensure proper function. Any car maintenance can modify the initial NVA setting, e.g., any kind of body or chassis work, replacing the windshield or drive level.

Design and function

The Adjusting Target **09840-10** is mounted on the vertical column of the headlight beam setter.

The adaption plate provided is then fastened with the adhesive strips at the recommended height. The target plate comes with a centering pin which locks in to the center hole. The horizontal alignment is determined by the level on the back-side of the target.

The front side of the target is printed with two objective disks and a scope in the center where the camera is positioned. The adjustment is set with the system program.

Characteristics

- easy handling
- firm hold with strong magnets
- no drilling necessary
- no power supply needed

Technical data

- Material: aluminum, nickel-plated steel
- Measurements: L x W x H: 320 x 220 x 75 with case, weight approx. 1.2 kg (3 lbs.)
- Packing measurements (in mm): L x W x H: 350 x 300 x 100, weight approx. 1.5 kg (3 lbs.)
- Scope of delivery: Adjusting target, adaption plate, adhesive strips, storage case, assembly instructions

Gerät / Device	Bestell-Nr. / Order no.
Justiertarget für Nachtsichtassistent Adjusting target for night view assistant	09840-10
Adapterplatte für Hella SEG IV Adaption plate for Hella SEG IV	09840-11
Standard-Adapterplatte Standard adaption plate	09840-12

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG

Dickenhardtstr. 67 • 78054 Villingen-Schwenningen

Tel. +49 (0) 7720 – 9770-0

Fax +49 (0) 7720 – 9770-25

info@romess.de www.romess.de